



Zeichnen und Messen der Höhen im Dreieck

Merke: Bei einem stumpfwinkligen Dreieck ist ein Innenwinkel größer als 90° .
Bei diesen Dreiecken liegen immer zwei Höhen außerhalb der Dreiecksfläche. (Für ihre Konstruktion muss man die kurzen Seiten verlängern).

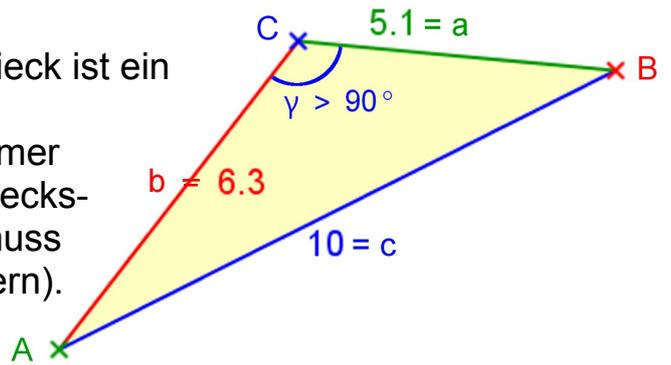


Konstruktion einer inneren Höhe:

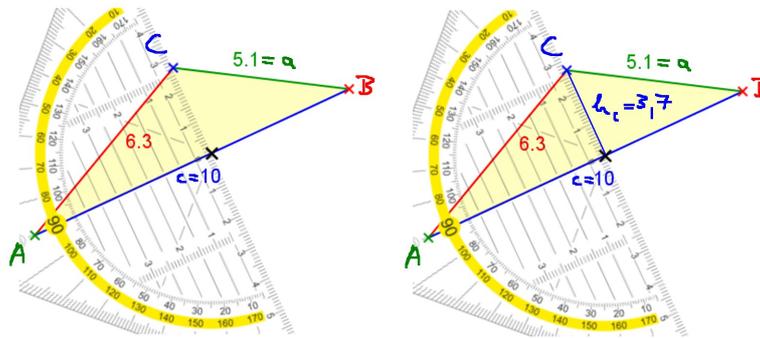

1. Geodreieck ausrichten

2. Höhe einzeichnen / messen

Konstruktion einer äußeren Höhe:

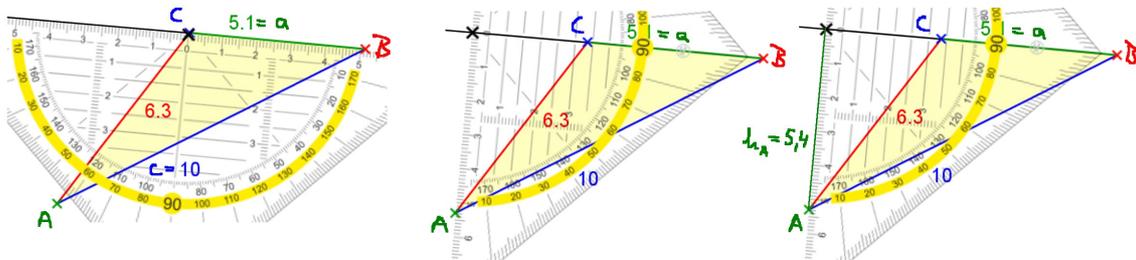

1. Kurze Seite verlängern

2. Geodreieck ausrichten

3. Höhe einzeichnen / messen

